

Ferdigstilling 2011

Prosjekt nr.: Kjørbo Sandvika	FDV - rapport nr.: 1
Prosjektadresse Sandvika	Dato: 15.10.2011
Avvik kvalitet: <input type="checkbox"/> Avvik HMS: <input type="checkbox"/>	
Kontaktperson: Fabian Underdal	Tlf: 957 61 771

Malings beskrivelse blokk 1:

Utførelse i henhold til NS-3420

Standard maling på vegger er: Flugger Flutex 7S – farge 1001 eggehvit/NCS-0502-Y

Standard maling i taker er: Beckers Scotte 02 – farge hvit

Merknader:

Alle vanlige tak i blokk 1, oppgang B er malt med Flugger flutex 2 – farge hvit, Alle takene på resten av prosjektet er malt med Beckers Scotte 2

Alle badetakere i blokk 1, oppgang B er malt med Beckers GT 20 – farge S0502-Y, Alle badetakene på resten av prosjektet er malt med Becker GT 20 – farge Hvit

Eventuelle tilvalg:

Eventuelle tilvalgs farger har Selvaag kontroll over

Distribueres til:


Selvaag Bygg AS / Steinar Simonsen

Sign for Skedsmo bygg og boligmaling a/s

Fabian Underdal

Antall vedlegg:

Aksept sign. Entreprenør:

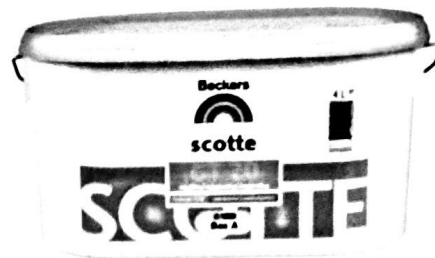

Scotte GT 20 er en halvmatt vannfortynnbar akryllateksmaling med høy dekkevne. Den gir en lav, myk greng overflate med god vaskbarhet. Med sin meget gode vedheft til underlag som tidligere er behandlet med lateks, alkyd eller den seg meget godt til om og reparasjonsmaling. Inngår i et av Beckers våtromssystem som oppfyller malerbransjens standard till våtrom klasse VA (vannavvisende). Brukes f. eks i kjøkken, haller, og trappopp ganger.

SÅNN GJØR DU

UMALTE FLATER: Sandsparklede flater, puss, betong, gips og strie og filt. Rengjør underlaget for støv og smuss. Grunn med Scotte Grund.

TIDLIGERE MALTE FLATER: Underlag av lateks, alkyd eller oljemaling: Vask med Beckers Målartvätt og skylle etter med vann. Blanke flater mattes ned med slipepapir eller 3M Scotch Brite.

VÅTROM: Grunn med Våtrumsgrund.

SPRKLING: Bruk Breplasta eller Beckers Veggspackel.

FERDIGBEHANDLING: Mal ett eller to strøk med Scotte GT 20 etter behov.

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylatlatex
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spädas
FORBRUK	ca 6-8m ² /liter
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta. även för högtrycksspruta
MALINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C till +25 °C ytemperatur
TÖRRETID VID +23 ° OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter 0,5 timme, övermålningsbar efter ca 3 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten
GLANS	halvmatt
VOC	gränsvärde (Kat A/b):100g/l (2010) Produktets VOC:<100g/l

TÅLER IKKE FROST